

BROCAS A800 A802 / A806

Brocas para Concreto

ALTA RESISTÊNCIA

Solda em prata para maior rigidez na fixação da pastilha de metal duro

CANAIS OTIMIZADOS

Eliminação rápida do pó

TROCA RÁPIDA

Encaixe SDS



BROCAS

A800 / A802 / A806

Alta resistência ao calor e impacto

DIÂMETROS

Gama completa de diâmetros

EMBALAGEM

Individual

APLICAÇÕES DE ALTO IMPACTO

Furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral

A802 • Longa

CÓDIGO	Ø MM	Ø POLEGADA
A8026.0F	6.0	-
A8026.5F	6.5	1/4
A8028.0F	8.0	5/16
A8029.5F	9.5	3/8
A80210.0F	10.0	13/32
A80212.0F	12.0	15/32
A80213.0F	13.0	1/2
A80214.0F	14.0	9/16
A80216.0F	16.0	5/8
A80219.0F	19.0	3/4
A80222.0F	22.0	7/8
A80225.0F	25.0	1



A800 • Standard

CÓDIGO	Ø MM	Ø POLEGADA
A8001/8X1/8	3.0	1/8
A8003.5A	3.5	-
A8005/32X5/32	4.0	5/32
A8003/16X3/16	5.0	3/16
A8007/32X7/32	5.5	7/32
A8006.0B	6.0	-
A8001/4X1/4	6.5	1/4
A8009/32X1/4	7.0	9/32
A8005/16X1/4	8.0	5/16
A80011/32X1/4	9.0	11/32
A8003/8X1/4	9.5	3/8
A80013/32X1/4	10.0	13/32
A8007/16X1/4	11.0	7/16
A80012.0D	12.0	15/32
A8001/2X3/8	13.0	1/2
A8009/16X3/8	14.0	9/16
A8005/8X1/2	16.0	5/8
A8003/4X1/2	19.0	3/4
A8007/8X1/2	22.0	7/8
A8001X1/2	25.0	1



A806 • SDS PLUS

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
A8064.0X110B	Ø4 mm	110 mm
A8065.0X110B	Ø5 mm	110 mm
A8065.0X160B	Ø5 mm	160 mm
A8066.0X110B	Ø6 mm	110 mm
A8066.0X160B	Ø6 mm	160 mm
A8066.0X210B	Ø6 mm	210 mm
A8066.0X260B	Ø6 mm	260 mm
A8067.0X160B	Ø7 mm	160 mm
A8068.0X110B	Ø8 mm	110 mm
A8068.0X160B	Ø8 mm	160 mm
A8068.0X210B	Ø8 mm	210 mm
A8068.0X260B	Ø8 mm	260 mm
A8068.0X310B	Ø8 mm	310 mm
A80610.0X160B	Ø10 mm	160 mm
A80610.0X210B	Ø10 mm	210 mm
A80610.0X260B	Ø10 mm	260 mm
A80610.0X310B	Ø10 mm	310 mm
A80612.0X160B	Ø12 mm	160 mm
A80612.0X210B	Ø12 mm	210 mm
A80612.0X310B	Ø12 mm	310 mm
A80612.0X450B	Ø12 mm	450 mm
A80613.0X160B	Ø13 mm	160 mm
A80613.0X260B	Ø13 mm	260 mm
A80613.0X310B	Ø13 mm	310 mm
A80614.0X160B	Ø14 mm	160 mm
A80614.0X260B	Ø14 mm	260 mm
A80614.0X310B	Ø14 mm	310 mm
A80616.0X160B	Ø16 mm	160 mm
A80616.0X260B	Ø16 mm	260 mm
A80616.0X310B	Ø16 mm	310 mm
A80616.0X400B	Ø16 mm	400 mm
A80618.0X210B	Ø18 mm	210 mm
A80618.0X260B	Ø18 mm	260 mm
A80618.0X310B	Ø18 mm	310 mm
A80618.0X400B	Ø18 mm	400 mm
A80619.0X210B	Ø19 mm	210 mm
A80619.0X310B	Ø19 mm	310 mm
A80620.0X210B	Ø20 mm	210 mm
A80620.0X260B	Ø20 mm	260 mm
A80620.0X400B	Ø20 mm	400 mm
A80622.0X210B	Ø22 mm	210 mm
A80622.0X310B	Ø22 mm	310 mm
A80622.0X400B	Ø22 mm	400 mm
A80624.0X310B	Ø24 mm	310 mm
A80624.0X400B	Ø24 mm	400 mm
A80625.0X250B	Ø25 mm	250 mm
A80625.0X460B	Ø25 mm	460 mm



Encontre também



Kit de brocas para concreto




Kit de brocas para metal + brocas para concreto

BROCAS PARA CONCRETO

Apresentando os modelos A800 e A802

- ALTO DESEMPENHO:**
feitas com pastilha de metal duro de alta resistência
- VARIEDADE E VERSATILIDADE:**
diversos diâmetros, oferecidos em embalagens individuais
- AGILIDADE NA ELIMINAÇÃO DO PÓ:**
acabamento niquelado e canais otimizados para rápida saída
- APLICAÇÕES DE ALTO IMPACTO:**
indicadas para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral

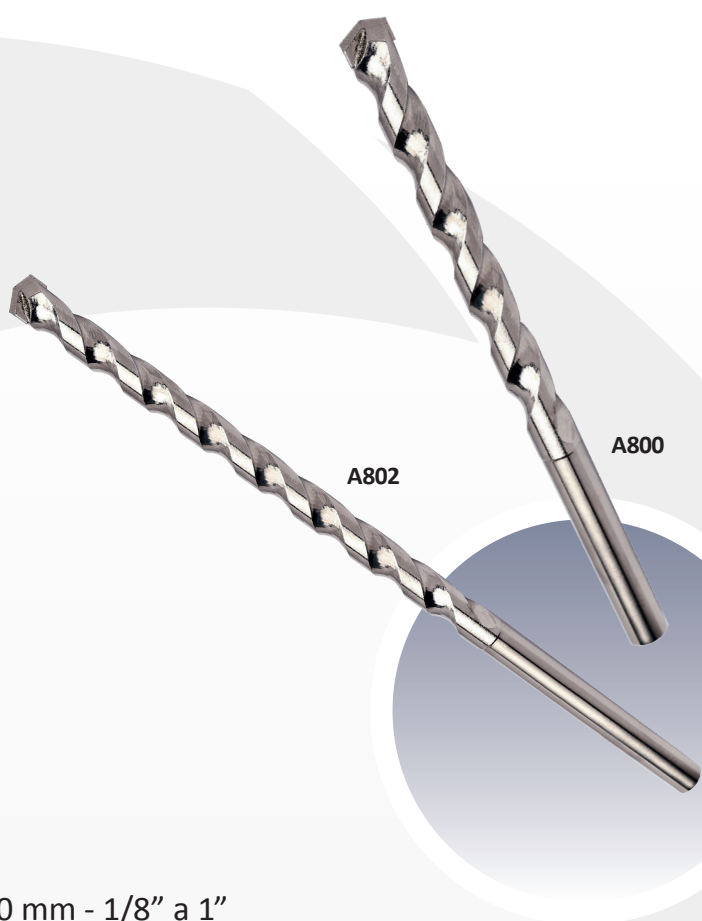

- DISPONIBILIDADE DE DIÂMETROS:**
A800 (comprimento padrão): 3.0 a 25.0 mm - 1/8" a 1"
A802 (comprimento longo): 6.0 a 26.00 - 1/4" a 1"

ENCONTRE ESSE PRODUTO TAMBÉM EM:



Kit de brocas para concreto



Kit de brocas para metal + brocas para concreto